




PO450G3

UDŹWIG:	4500 kg
ZASILANIE SIEĆ:	400V/50Hz
ZASILANIE POWIETRZE:	6-8 bar max.
MOC SILNIKA:	2,2kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1896 mm
PRZEŚWIT:	3000 mm
PLATFORMY:	490x5190 mm
POZIOM HAŁASU:	<70 dB (A)
WAGA:	1350 kg


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

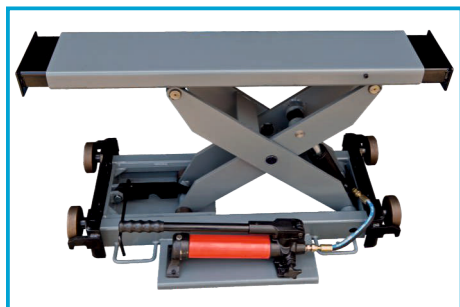


**XT200H DŹWIGNIK OSI 2T Z
POMPĄ RĘCZNĄ HYDRAULICZNĄ**




**XT200P DŹWIGNIK OSI 2T Z POMPĄ
HYDRAULICZNĄ ZASILANĄ PNEUMATYCZNIE**

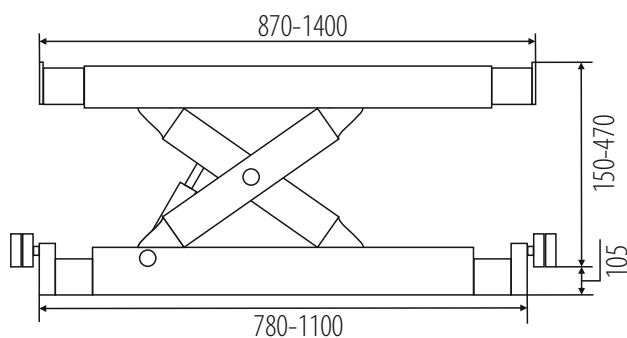

Podnośnik elektrohydrauliczny pod geometrię • platformy z wybraniami pod obrotnice i płytami rozprężnymi • mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie • regulowane położenie jednej z platform • doskonale zabezpieczony siłownik hydrauliczny • galwanizowane olinowanie pddane rozciąganiu wstępemu • koła linowe o dużej średnicy • blokada podnośnika w przypadku poluzowania lub zerwania olinowania • sterowanie podnośnika bezpiecznym napięciem 24V • urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010.

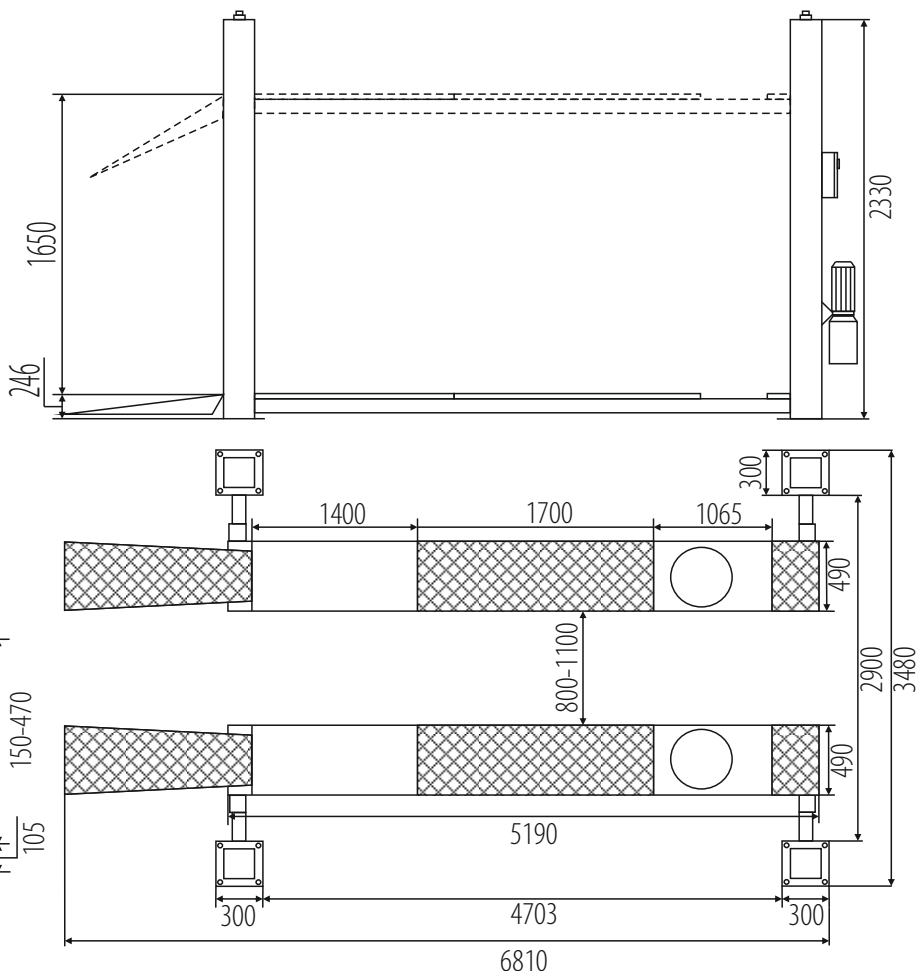

P0450G3

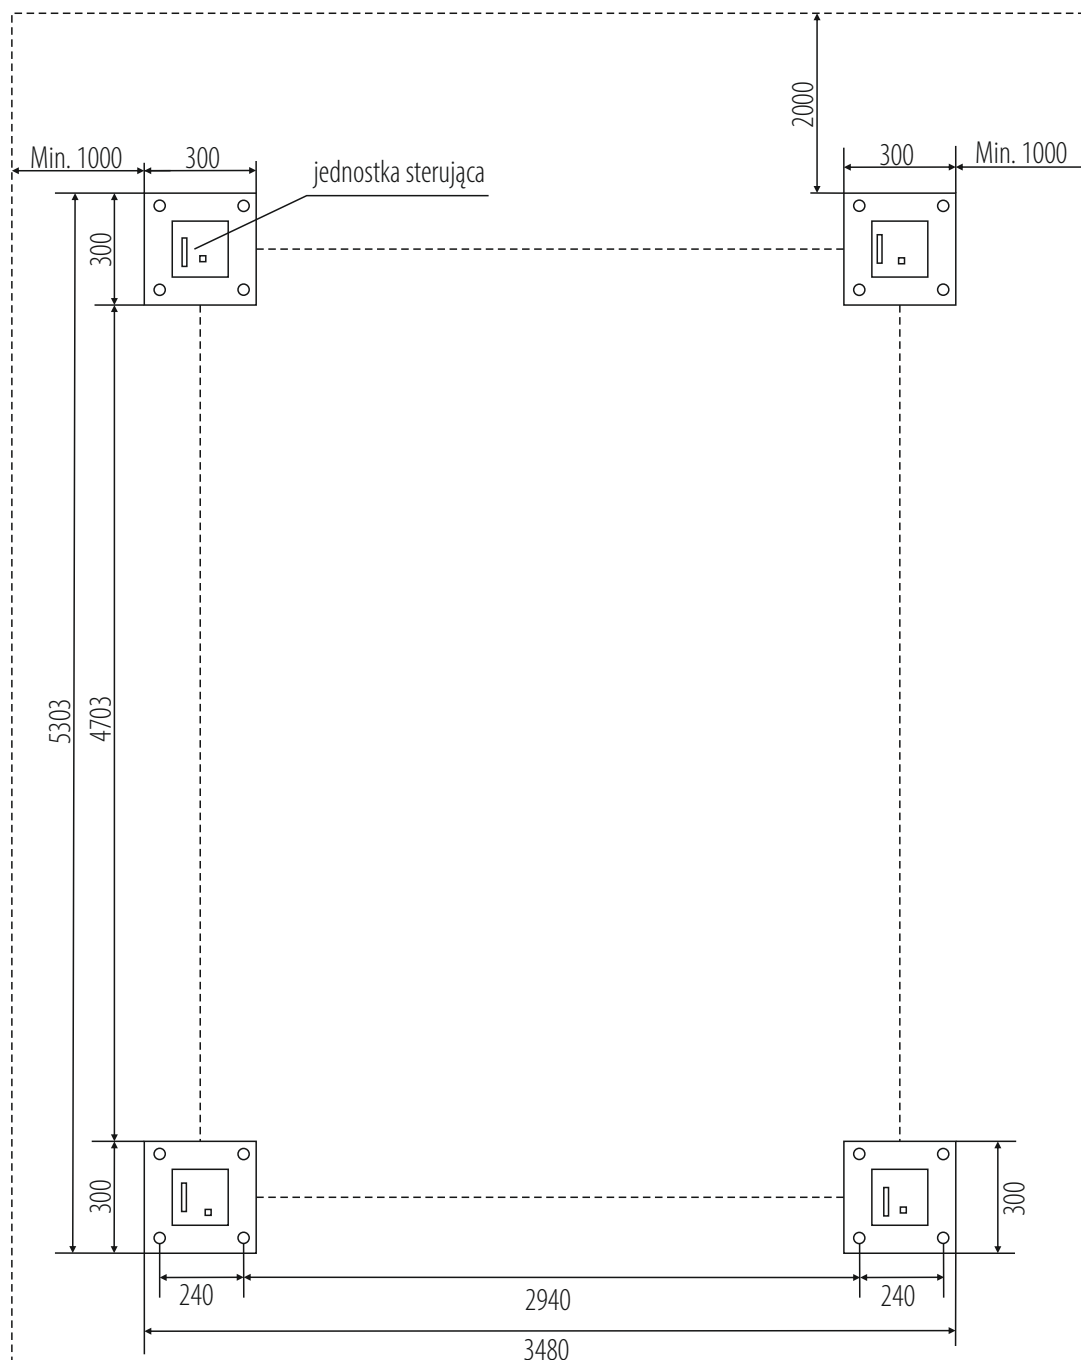

WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 5803x3960x300 mm • Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm na powierzchni montażu wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montażem • Kotwy montażowe: mechaniczne M12/150 mm 16 sztuk lub chemiczne M16/250mm (wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) • Olej hydrauliczny: HL22, 18,0l • Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu • Zasilanie pneumatyczne: osuszone i naolejone powietrze, min. 6 bar (max. 8 bar) • Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych • zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm² • montaż na **kotwy chemiczne** za dodatkową opłatą (**wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu**) • Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby • Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy • W przypadku montażu przez firmę Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu • **Zamawiający zobowiązuje się:** strzec dostarczonego mienia do czasu montażu, zapewnić nieodpłatnie dostawę energii elektrycznej do wykonywania robót instalacyjnych, zapewnić kontener na odpady powstałe podczas montażu urządzeń oraz udostępnić węzeł sanitarny dla serwisantów.