

TL-BA020

2,0T


UDŹWIG:	2000 kg
NAJNIŻSZE POŁOŻENIE:	140 mm
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	320 mm
ŚREDNICA PODUSZKI:	190 mm
CIŚNIENIE ROBOCZE:	8 Bar Max.
TEMPERATURA PRACY:	-5 °C - 35 °C
CIĘŻAR:	10 kg



TL-BA030

3,0T

UDŹWIG:	3000 kg
NAJNIŻSZE POŁOŻENIE:	140 mm
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	380mm
ŚREDNICA PODUSZKI:	240 mm
CIŚNIENIE ROBOCZE:	8 Bar Max.
TEMPERATURA PRACY:	-5 °C - 35 °C
CIĘŻAR:	20 kg

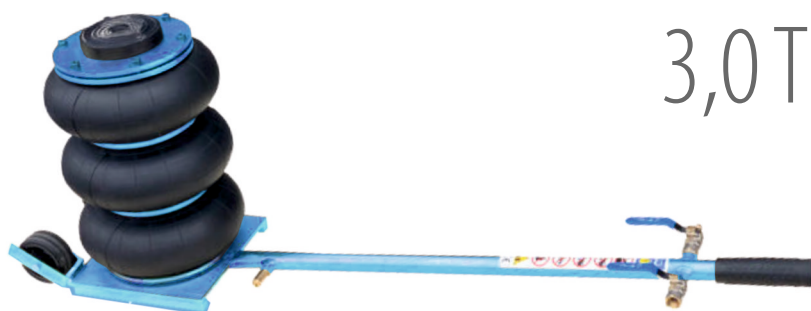

TL-BA045

4,5T

UDŹWIG:	4500 kg
NAJNIŻSZE POŁOŻENIE:	140 mm
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	380 mm
ŚREDNICA PODUSZKI:	340 mm
CIŚNIENIE ROBOCZE:	8 Bar Max.
TEMPERATURA PRACY:	-5 °C - 35 °C
CIĘŻAR:	23 kg



TL-BA080

8,0T

UDŹWIG:	8000 kg
NAJNIŻSZE POŁOŻENIE:	140 mm
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	380 mm
ŚREDNICA PODUSZKI:	440 mm
CIŚNIENIE ROBOCZE:	8 Bar Max.
TEMPERATURA PRACY:	-5 °C - 35 °C
CIĘŻAR:	30 kg

