

Nortec-Pro EVO

NEW



DANE TECHNICZNE

Pompa próżniowa	100 l/min
Wydajność kompresora	300 gr/min
Obsługa czynników (rodzaj)	R134a lub HFO1234yf
Pojemność butli	10,5 kg
standardowy wtrysk oleju / dodatków	czasowy (otwarcie zaworu w m/s)
Zbiorniki na olej	3 (nowy, zużyty, kontrast)
Automatyczne zawory	Tak
Wyświetlacz	3,5" MONOCHROMATYCZNY
Oprogramowanie wielojęzyczne	Tak
Przewody	3m (opcjonalnie max. 9m)
Aktualizacja bazy danych przez USB	Tak (DARMOWA)
Drukarka	w standardzie
Zegary LP/HP	klasy 1 z ciśnieniem roboczym
Manometr zbiornika	Tak
Filtr wilgoci	Tak
Ułatwione ładowanie gazu w każdych warunkach temperaturowych z systemem BST	BST System
Wbudowana baza danych (samochody osob. ciężarowe, maszyny rolnicze)	Tak
Test szczelności azotem z zestawem 01.000.218 (opcjonalnie)	Tak (opcjonalnie)
Analizator gazu HFO 1234YF (opcjonalnie)	Tak (opcjonalnie)
Wymiary	40 x 47 x 101cm
Waga	69 kg



WYSOKIEJ KLASY ZŁĄCZA



ZBIORNIKI NA OLEJ W STANDARDZIE



CZYTELNY PANEL KONTROLNY




DRUKARKA W STANDARDZIE





WBUDOWANY HAMULEC






DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄCE JAZDĘ



Możliwość tworzenia baz danych klientów, szczegółowy wydruk po ukończonym procesie obsługi pojazdu.










Intuicyjne oraz proste w obsłudze menu w języku **polskim!**



System BST umożliwia doładowanie czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji pojazdów za pomocą sprężarki znajdującej się w stacji klimatyzacji. **Zastępuje pas grzewczy** oraz zwiększa dokładność odzysku gazu z układu pojazdu poprzez zasysanie powyżej minimalnej wartości ciśnienia.

Obszerna baza danych pojazdów (osobowych, ciężarowych oraz rolniczych) z **DARMOWĄ AKTUALIZACJĄ!** Możliwość wprowadzania własnych niestandardowych pojazdów do bazy danych. Obsługa pojazdów **HYBRYDOWYCH**.

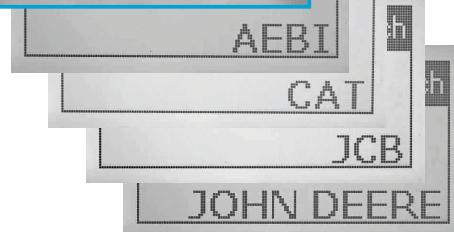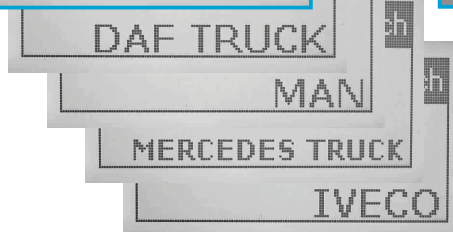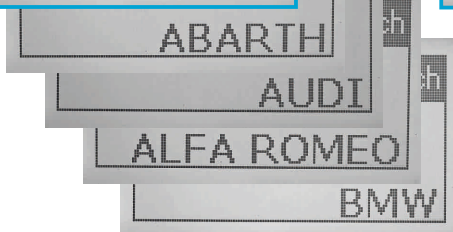

**PORĘCZNY UCHWYT
MOCOWANIA PRZEWODÓW**



MANOMETR ZBIORNIKA

W STANDARDZIE PRZEWODY O DŁUGOŚCI 3 METRÓW (OPCJONALNIE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA DO 9 METRÓW)



OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ



DODATKOWY ZESTAW ZŁĄCZY HFO 1234YF