


MC603N




ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA POMPY:	1,5 kW
MOC SILNIKA PRZEKŁADNI:	1,8 kW
ŚREDNICA OBRĘCZY:	14" - 26"
SZEROKOŚĆ OBRĘCZY:	780 mm
MAX. ŚREDNICA KOŁA:	1600 mm
WAGA:	650 kg
POZIOM HAŁASU:	< 70 dBA

Przeznaczona do montażu i demontażu opon dętkowych i bezdętkowych ♦ Do obsługi kół samochodów ciężarowych, autobusów ♦ Talerz zbijaka i pazur umieszczone na obrotowej głowicy pozwalając na szybką zmianę narzędzia ♦ Specjalnie profilowany talerz zbijaka pozwala na sprawny demontaż opony bez ryzyka jej uszkodzenia ♦ Ruchoma platforma do szybkiego i precyzyjnego ustawienia koła ♦ Bezpieczne napięcie sterowania (24V) eliminuje ryzyko porażenia prądem.

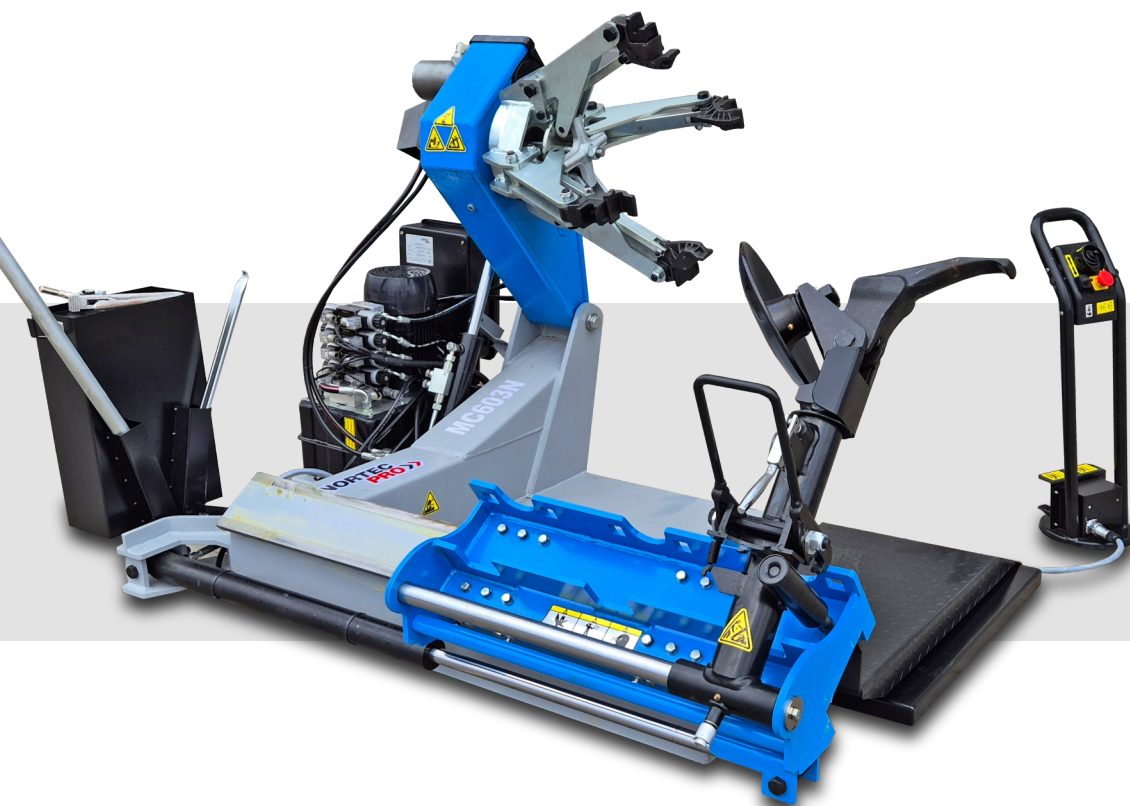


AUTOMATYCZNIE PRZESUWNA PLATFORMA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

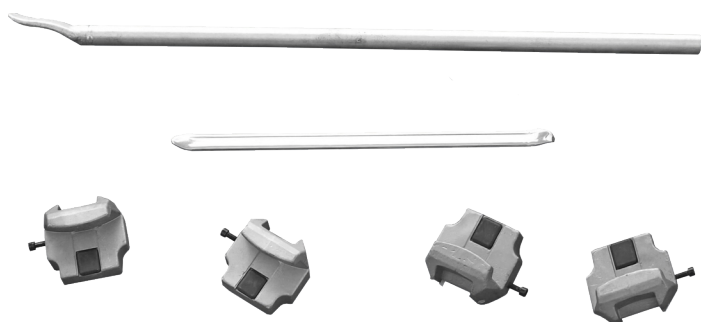

MOCNY SILNIK POMPY 2.2 kW

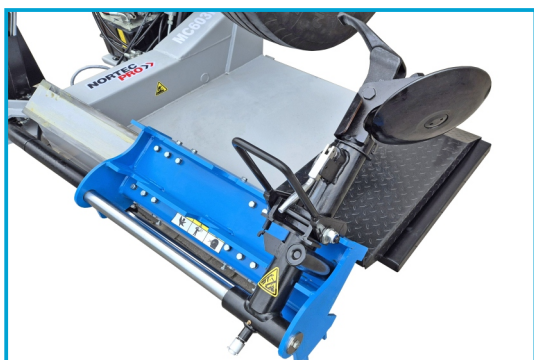

ZBIJAK I PAZUR NA OBROTOWEJ GŁOWICY



MANOMETR CIŚNIENIA ROBOCZEGO
UKŁADU HYDRAULICZNEGO



ADAPTERY DO OBRĘCZY ALU W STANDARDZIE

