



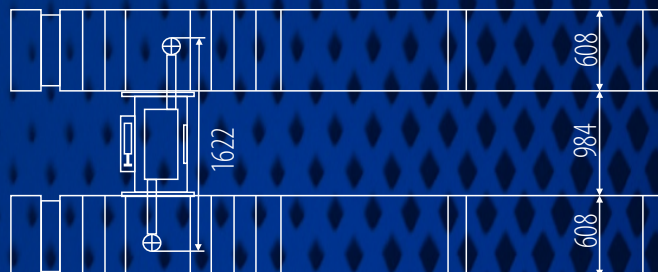

WYMIARY DO WYSYŁKI:
dł. 490 x szer. 65 x wys. 100 cm

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG:	5000 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	3,5 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	290-2160 mm
WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA PO ZŁOŻENIU:	290 mm
ROZSTAW PLATFORM:	984 mm
DŁUGOŚĆ PLATFORM:	4800 mm
SZEROKOŚĆ PLATFORM:	580 mm
ZASILANIE POWIETRZA:	8 bar max.
POZIOM HAŁASU:	<70dB
WAGA:	2520 kg
KOD EAN:	5904954685878

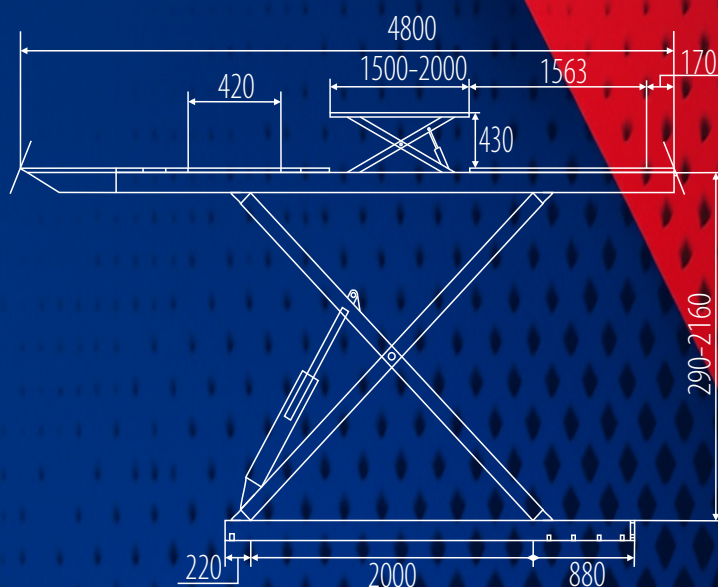

PN500NEVs


OPIS

Elektrohydrauliczny podnośnik do pojazdów elektrycznych
– przystosowany do obsługi geometrii kół i konstrukcji EV.
Zapewnia precyzyjną synchronizację platform, sterowanie 24V
oraz wielopoziomowe zabezpieczenia hydrauliczne i mechaniczne.
Możliwy montaż w fosie lub na posadzce.

- kompatybilny z platformami EV
- sterowanie niskonapięciowe 24V
- synchronizacja kontrolowana fotokomórkami
- pneumatycznie zwalniane blokady wysokości
- zabezpieczenia przeciążeniowe i antyopadowe
- rozwiązanie do precyzyjnej geometrii kół



ZABEZPIECZENIE PRZED STOCZENIEM POJAZDU

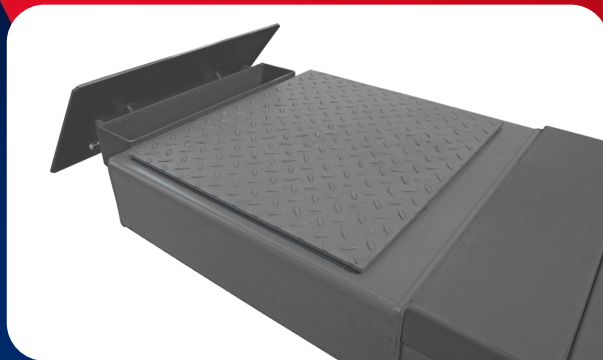

WBUDOWANE SZARPAKI
UŁATWIAJĄCE DIAGNOSTYKĘ ZAWIESZENIA



WYBRANIA POD OBROTNICE POD GEOMETRIĘ



WBUDOWANE PŁYTY ROZPRĘŻNE POD GEOMETRIĘ



OPCJONALNY DŹWIGNIK OSI
O UDŹWIGU 2500 kg



PRZYSTOSOWANY DO OBSŁUGI
KONSTRUKCJI EV

WYMAGANIA POSADZKI



5,4 m x 2,3 m
x 16 cm



Tolerancja
max ± 5 mm



Klasa betonu
C25/30



Czas dojrzewania
28 dni
(świeża wylewka)



Jednorodna płyta,
bez dylatacji



Chemiczna M16/190

OBSŁUGIWANE POJAZDY



Mały

Średni

Limuzyna
Suv

Dostawczy
krótki

Dostawczy
długi

Pojazd
specjalny

✓ Obsługiwany
✗ Nieobsługiwany