


MC605




ZASILANIE:	400V/50Hz, 3 fazy
MOC SILNIKA CHWYTAKA:	1,3 kW
MOC SILNIKA POMPY:	1,5 kW
CISNIENIE ROBOCZE:	130 bar $\pm$ 10%
MAX ŚREDNICA OBRĘCZY:	13" - 27"
MAX ŚREDNICA KOŁA:	1600 mm
MAX SZEROKOŚĆ KOŁA:	780 mm
MAX CIĘŻAR KOŁA:	1500 kg
POZIOM HAŁASU:	<70 dB
WAGA:	560 kg
WYMIARY OPAKOWANIA:	155x140x80 cm

Montażownica elektrohydrauliczna przeznaczona do montażu i demontażu opon bezdętkowych i dętkowych ♦ Obsługuję koła samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych oraz budowlanych ♦ Talerz zbijaka i pazur umieszczone na obrotowej głowicy, pozwalający na szybką zmianę narzędzia ♦ Specjalnie profilowany talerz zbijaka pozwala na sprawny demontaż opony bez ryzyka uszkodzenia ♦ ruchoma platforma do szybkiego i precyzyjnego ustawiania koła ♦ Bezpieczne napięcie sterowania (24V) eliminuje ryzyko porażenia prądem ♦ Mobilna jednostka sterująca ♦ Uchwyt 4-szczękowy samocentrujący ♦ Dwie prędkości obrotowe chwytaka.

AKCESORIA STANDARDOWE

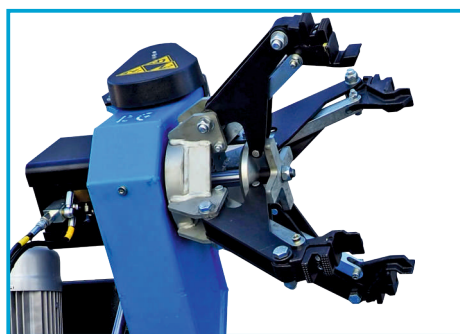

CZTERO PUNKTOWY UCHWYT HYDRAULICZNY

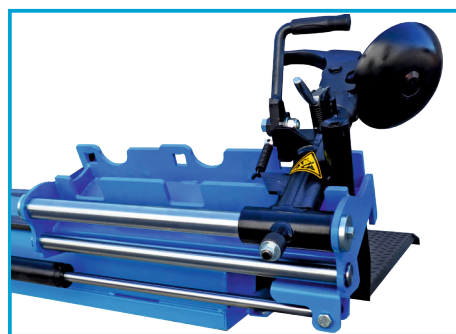

TALERZ ZBIJAKA I PAZUR NA OBROTOWEJ GŁOWICY



DWIE PRĘDKOŚCI OBROTOWE GŁOWICY



MOBILNA PRZEWODOWA JEDNOSTKA STERUJĄCA