

PODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY

**NORTEC  
PRO** >>>  
CE

**APS  
SYSTEM**

DANE TECHNICZNE:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| UDŹWIG:               | 4000 kg       |
| ZASILANIE:            | 400V/50Hz     |
| MOC SILNIKA:          | 2,2 kW        |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: | 1800 mm       |
| WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA:  | 2826 mm       |
| PRZEŚWIT:             | 2830 mm       |
| 2-CZĘŚCIOWE RAMIONA:  | 715 - 1050 mm |
| 3-CZĘŚCIOWE RAMIONA:  | 810 - 1500 mm |
| CISNIENIE OLEJU:      | 16 MPa        |
| POZIOM HAŁASU:        | <80 dB        |
| WAGA:                 | 620 kg        |
| KOD EAN:              | 5904954685427 |

**PD4000ST**



WYMIARY DO WYSYŁKI:  
dł. 295 x szer. 60 x wys. 100 cm

**OPIS**

**Niski próg przejazdowy** – maksymalna funkcjonalność, zero ograniczeń

**Synchronizacja mechaniczna** – idealny poziom podnoszenia

**Blokada elektromagnetyczna** – bezpieczeństwo na każdym etapie

**Auto-blokada ramion** – pełna kontrola bez wysiłku


**Ochrona drzwi i progów** – gumowe nakładki w zestawie

**SYSTEM APS** -

możliwość opuszczania bez wstępnego podnoszenia!


**Regulowane adaptory** - uniwersalność: auta osobowe i dostawcze

**WYMIARY PODNOŚNIKA I RAMION**

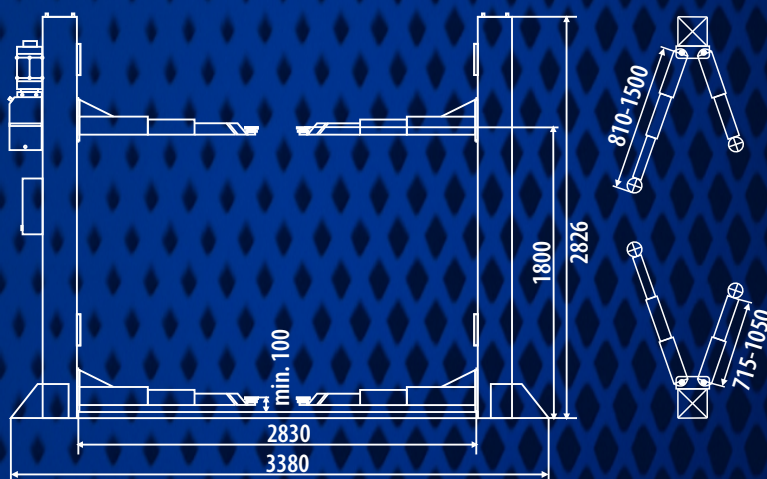




RAMIONA 2 i 3 CZĘŚCIOWE

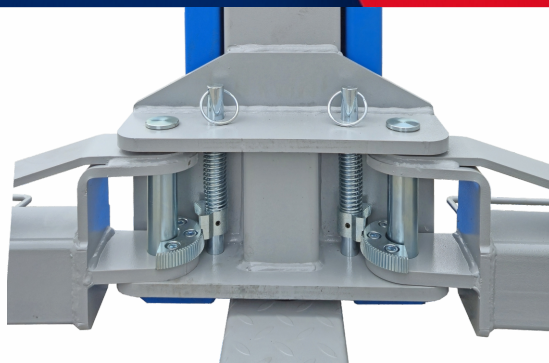

AUTOMATYCZNA BLOKADA  
RAMION

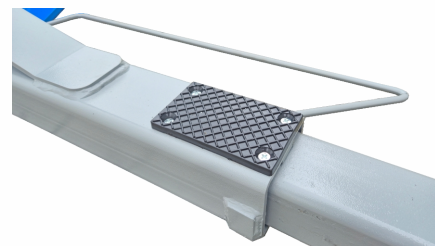

OCHRONA PROGÓW



NISKI PRÓG PRZEJAZDU



ZŁĄCZE PNEUMATYCZNE




POMPA NA GÓRZE KOLUMNY




SKRZYŃKA STERUJĄCA  
Z GNIAZDKIEM 230V



Wstępne podnoszenie  
w celu odblokowania zapadek,  
następnie jazda w dół.



**APS** = możliwość opuszczanie bez wstępnego podnoszenia



Bezpośrednia  
jazda w dół.

## WYMAGANIA POSADZKI



1,5 x 4,3 m  
x 30 cm



Tolerancja  
max  $\pm 5$  mm



Klasa betonu  
C25/30



Czas dojrzewania  
28 dni  
(świeża wylewka)



Jednorodna płyta,  
bez dylatacji



Chemiczna M16/190

## OBSŁUGIWANE POJAZDY



Mały



Średni



Limuzyna  
Suv



Dostawczy  
krótki



Dostawczy  
długi



Pojazd  
specjalny

✓ Obsługiwany  
✗ Nieobsługiwany