




PN3500D



UDŹWIG:	3500 kg
ZASILANIE:	230V/50Hz
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	110-1000 mm
DŁUGOŚĆ PLATFORM:	1400-1900 mm
POZIOM	
HAŁASU:	<70 dB
WAGA:	550 kg
WYMIARY OPAKOWANIA:	160x180x65 cm

Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia z możliwością przemieszczania • stabilna konstrukcja nośna • mechaniczna blokada wysokości zwalniana elektrycznie • platformy o regulowanej długości synchronizowane mechanicznie • w standardzie gumowe podkładki dystansujące • urządzenie sterowane bezpiecznym 24V napięciem • Olej HL22/32 10L.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

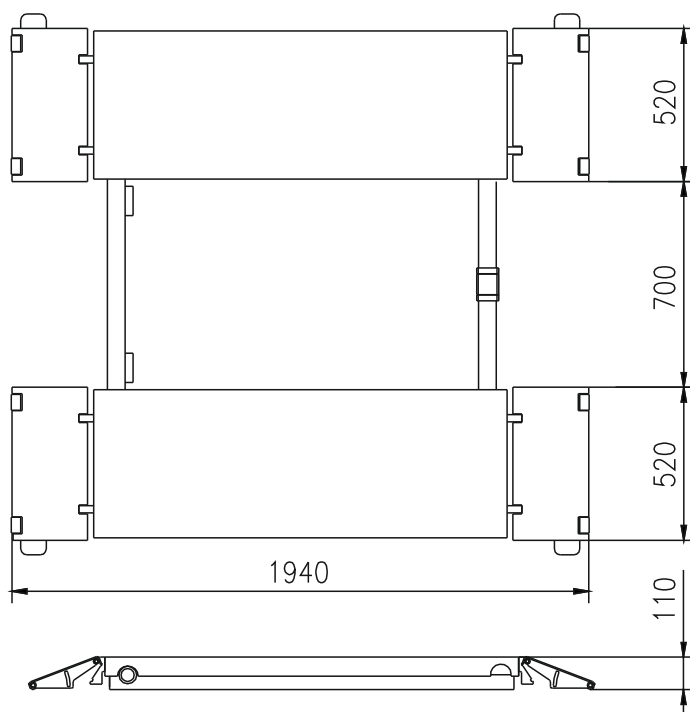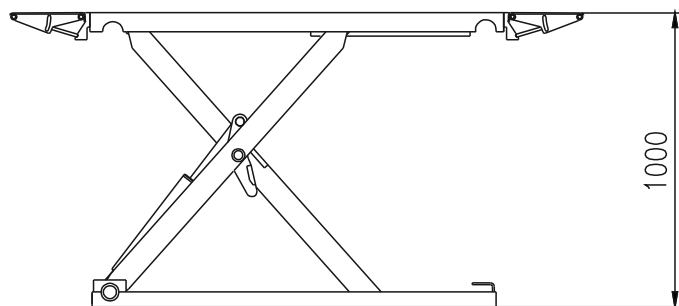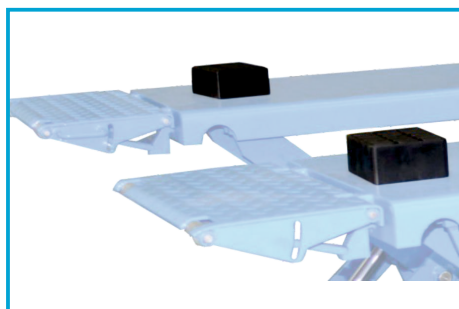

ZESTAW DO PRZEMIESZCZANIA PODNOŚNIKA
GUMOWE PODKŁADKI DYSTANSUJĄCE 4 SZT.